



EST 螺杆式锚栓




LY/EST 螺杆式锚栓

一款通过扭矩膨胀达到极佳锚固效果的螺杆式锚栓，提供碳钢普通镀锌、碳钢热浸镀锌、不锈钢三种材质。

产品特性

- 安装速度快，施工高效省力
- 优异的锚固能力确保安全固定
- 锚栓钻孔直径和锚栓直径相同，使用常见规格公制钻头
- 废弃后的锚栓可以敲击至低于基材表面，易于清理
- 对锚固深度精确性和清孔程度要求低，使用方便

适用基材



检测和认证



国际ETA标准检测报告



国家标准检测报告



铁道部检测报告




国际防火性能检测报告

应用领域

- 结构梁和柱
- 扶手和护栏的安装
- 桥架吊挂的固定
- 高空管道系统
- 机器设备安装
- 外墙背面支架固定



安装示意图

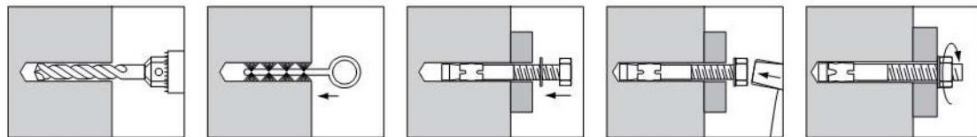

1. 按照要求埋深和正确孔径打孔


2. 使用钢刷和手工气泵进行清孔，清除孔内残留

3. 放入锚栓，用锤子敲击锚栓直至指定埋深

4. 用扭矩扳手将锚栓拧紧至推荐安装扭矩



EST 螺杆式锚栓-标准垫片



产品规格	锚栓总长度 L_t (mm)	螺杆直径/孔径 d_0/M (mm)	浅埋深 h_1 min (mm)	标准埋深 h_1 (mm)	安装扭矩 T_{inst} (Nm)	最大被固定物厚度	
						T_{fix} (混凝土): (mm)	T_{fix} (砖墙等): (mm)
M8*75	75	8	50	60	20	15	5
M8*95	95	8	50	60	20	35	25
M8*105	105	8	50	60	20	45	35
M8*120	120	8	50	60	20	60	50
M10*90	90	10	60	75	35	20	5
M10*100	100	10	60	75	35	30	15
M10*110	110	10	60	75	35	40	25
M10*120	120	10	60	75	35	50	35
M10*150	150	10	60	75	35	80	65
M12*90	90	12	70	/	50/70 ¹⁾	5	/
M12*100	100	12	70	/	50/70 ¹⁾	15	/
M12*120	120	12	70	90	50/70 ¹⁾	35	15
M12*140	140	12	70	90	50/70 ¹⁾	55	35
M12*160	160	12	70	90	50/70 ¹⁾	75	55
M16*125	125	16	90	/	120	20	/
M16*145	145	16	90	110	120	40	20
M16*160	160	16	90	110	120	55	35
M16*220	220	16	90	110	120	115	95
M20*170	170	20	105	130	180	45	20
M20*200	200	20	105	130	180	75	50

• “1)” 不锈钢规格安装扭矩为70Nm, 碳钢规格安装扭矩为50Nm.

• 以上为部分产品规格，未全部列出